


DL 2109T1T

INDICATEUR DE SYNCHRONIZATION

Indicateur de synchronisation pour l'indication qualitative de la relation de phase entre réseau et tensions du générateur.

3 séries de 2 lampes chacune de 220 V: H11 - H12, H21 - H22 et H31 - H32.

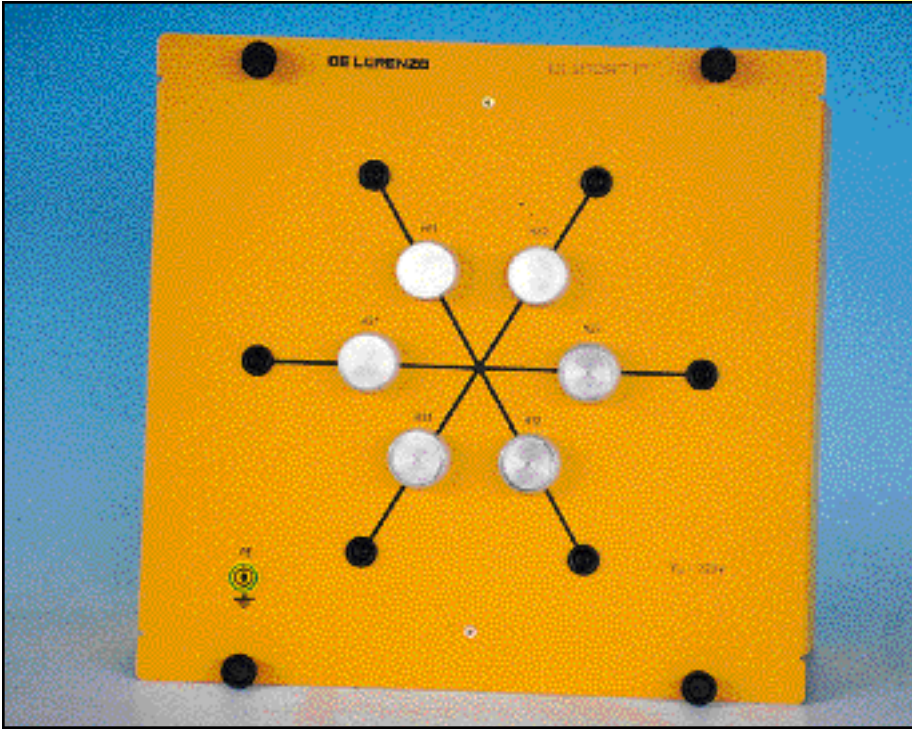

DL 2109T16/2

DOUBLE VOLTMETRE

Dispositif de mesure, fourni de deux instruments séparés de type à bobine mobile avec meuleur, pour comparer les deux tensions.

Gamme: 2 x 250/500 V avec interrupteur
Classe de précision: 1.5




DL 2109T2T

INDICATEUR DE LA SEQUENCE DE PHASE

Séquencescope pour établir l'ordre de la direction cyclique de phase.

Tension de travail: de 90 à 660 V

Fréquence: de 45 à 1000 Hz

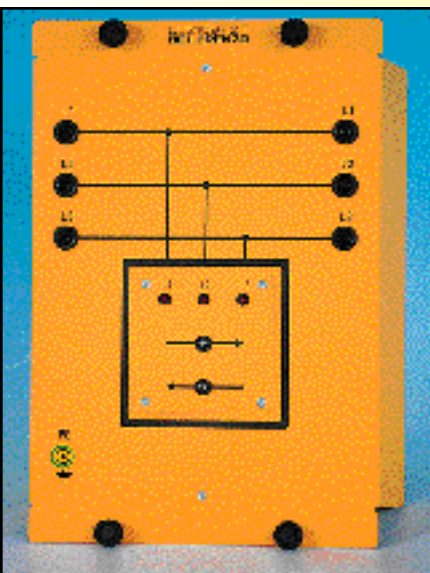

DL 2109T16/2

DOUBLE FREQUENCEMETRE

Dispositif de mesure, fourni de deux instruments séparés de type à lance vibrante, pour comparer les fréquences de deux tensions.

Gamme: 2 x (47 ... 50 ... 53) Hz

Tension: 20/380 avec interrupteur

Classe de précision: 1.5



DL 2109T21

TRANSFORMATEUR DE COURANT MONOPHASE

Transformateur de courant avec but de mesure et de protection.

Courants nominaux primaires: 5/1 A

Courant nominal secondaire: 1 A

Indice et classe: 15 VA / 15 VA / 10P5

Fréquence: 50 - 60 Hz

