


DL 2101T26

POSTE INTERIEUR

Combiné saillie, complet de ronfleur et trois touches d'appel.

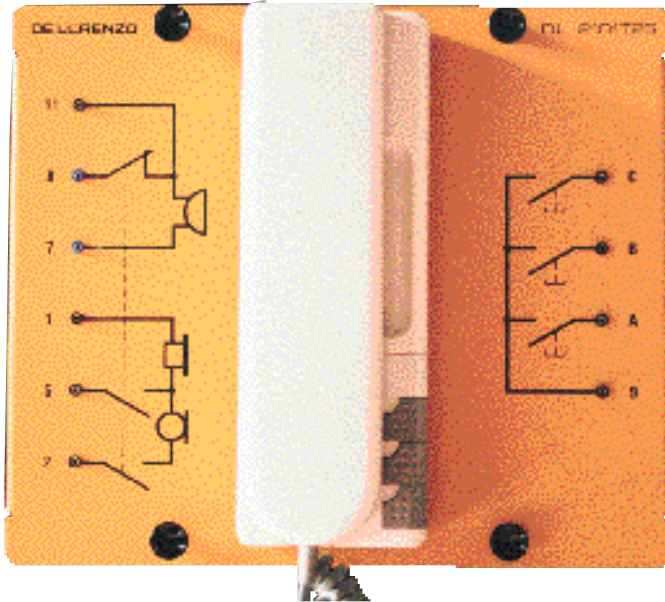

DL 2101T28

LAMPE D'EMERGENCE

Complète de batterie, charge-batterie, unité de contrôle et lampe. Alimentation du réseau, 2 accumulateurs Ni-Cd éteints avec une heure d'autonomie, 2 lampes de 1.2 W éteintes.




DL 2101T27

ALIMENTATION

Module d'alimentation pour installations à interphonie.

Sorties:  $\pm 6$  Vcc et 12 Vca.

Alimentation 220 Vca.

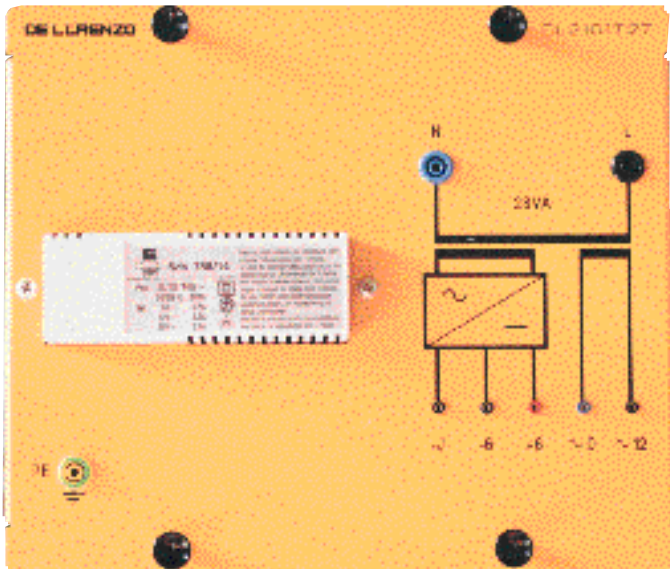

DL 2101T29

BATTERIE DE STAND BY

Batterie Pb-Ca, scellée et qu'on peut recharger.

Capacité: 1,8 Ah/12 V

