



Módulos experimentales montados en una envoltura con pulsadores de cierre a presión para su introducción en bastidores. Símbolos de unidad y esquemas estándar se pueden visualizar en el panel frontal y las conexiones se realizan a través de tomas de corriente en concordancia con las reglas de seguridad.

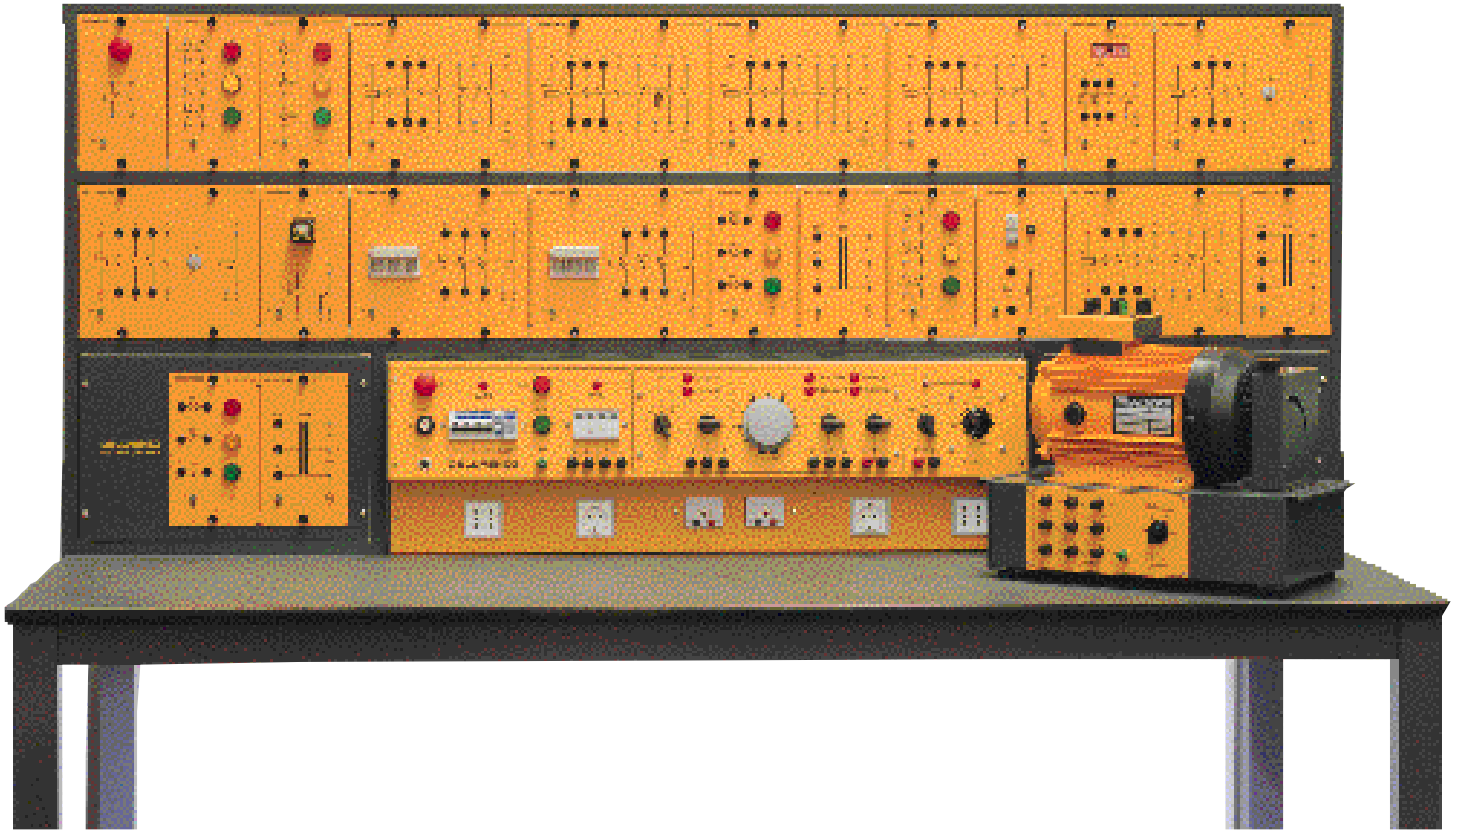

DL 2102AL
EROGACION TRIFASICA

Adaptado para una erogación trifásica a la tensión de frecuencia de red. Dotado de interruptor magnetérmico diferencial de límite fisiológico y señalación luminosa. Casquillos de seguridad con las normas UL, con erogación de conformidad a llave. Completo con toma de corriente monofásica universal de servicio.

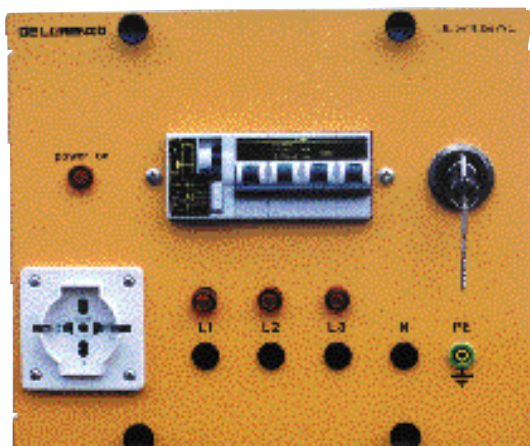

DL 2102T01
PULSADOR EN FORMA DE HONGO

Para el control de los circuitos eléctricos en corriente continua y/o alterna en caso de emergencia. Pulsador rojo de emergencia, con un contacto NA y uno NC. Poder de ruptura 660 Vca, 10 A.

