



**DL 2101T60
PANEL ENFERMERIA**

Para colocar en la enfermería, permite parar la señal acústica y calmar al paciente enviando una señal a la habitación en la que se encuentra. Se compone de: una lámpara roja de llamada, una lámpara verde de aceptación de la llamada, un zumbador de llamada, un pulsador y un relé biestable con dos contactos de comunicación. Tensión de funcionamiento: 24 Vca.

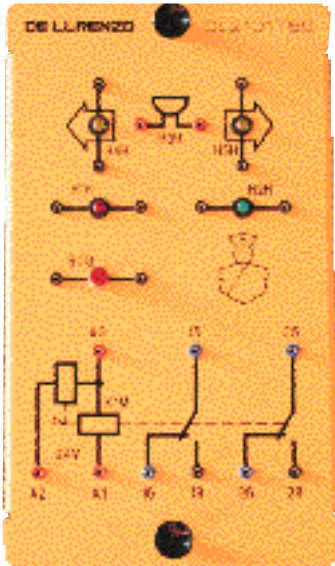

**DL 2101T61
PANEL HABITACION DE ENFERMOS**

Para colocar en la habitación de enfermos. Permite llamar a la enfermera en caso de necesidad. Está compuesto por una lámpara roja de llamada, una de llamada, una lámpara verde de aceptación de llamada, una lámpara roja fuera de la puerta, un pulsador de restablecimiento y un relé biestable con 3 contactos NA. Tensión de funcionamiento: 24 Vca.

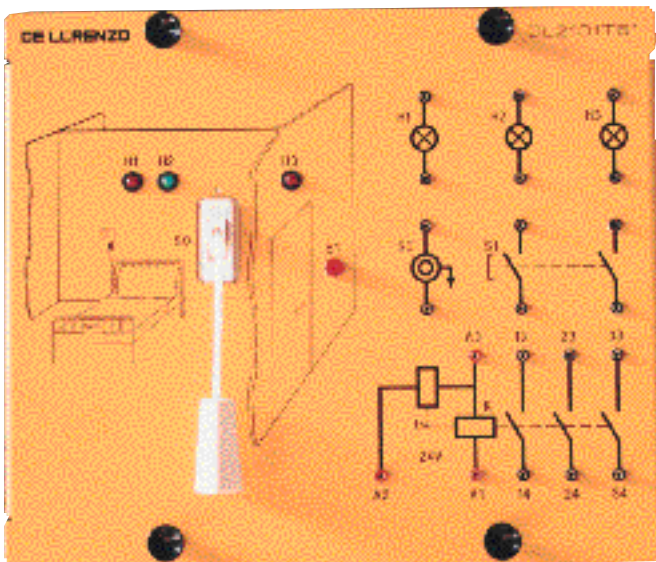

**DL 2100T
BASTIDOR DE TRABAJO**

Bastidor de metal con tres niveles para sostener los módulos, montado sobre un plano de madera bilaminado. Patas cuadradas con pies que se pueden regular para compensar las irregularidades del suelo.

**DL 2100TA
ARMARIO**

Realizado en chapa de acero barnizada a fuego, con estanterías porta módulos y puertas que se cierran con llave. Proporcionado con 4 ruedas de goma, el armario se puede poner debajo de la mesa del bastidor DL2100T.

